

Trockeneisstrahlgerät

ASCOJET Combi blaster 1708

komplett (verstellbar)

Art.-Nr. 900480




Der **ASCOJET Combi blaster 1708** ist das erste ASCO Trockeneisstrahlgerät, welches ein zusätzliches Strahlmittel in den Trockeneisstrom dosieren kann und somit die optimale Kombination aus schonendem Reinigen mit Trockeneispellets und der zusätzlichen, abrasiven Wirkung eines Additiv bietet.

Leistungsstark, handlich, mit minimaler Sekundärverschmutzung und verminderter Lärmemission dank geringem Druckluftverbrauch eignet sich der **ASCOJET Combi blaster 1708** optimal für industrielle Anwendungen aller Art.

Leistungsstarke und handliche Strahlpistole:

Dank der **Schnellkuppelung** kann die Strahlpistole sehr leicht am Strahlgerät montiert werden.

Erhöhte Sicherheit durch einen **Verriegelungsstift**, der ein plötzliches Aufspringen des Verschlussmechanismus der Düse verunmöglicht.

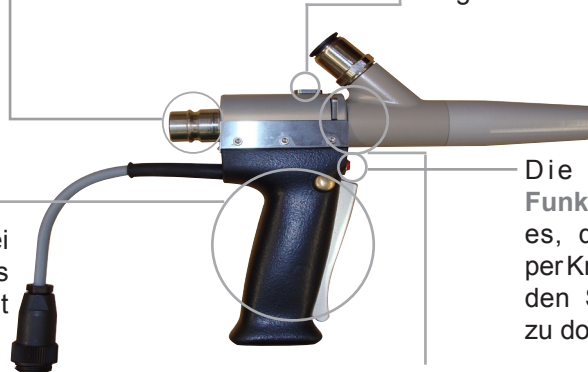

Die **ON/OFF Funktion** erlaubt es, das Additiv per Knopfdruck in den Strahlstrom zu dosieren.

Der **ergonomische Pistolengriff** sorgt auch bei längeren Strahlzeiten für leichtes und bequemes Handling. Der neu entwickelte Sicherheitsstift ist ideal für Rechts- wie auch für Linkshänder.


Dank des **Schnellwechselsystems** können Strahldüsen innerhalb Sekunden und ohne jegliches Werkzeug gewechselt werden.

Spezifikationen


Material:	Rahmen und Abdeckbleche aus Stahl, pulverbeschichtet
Masse (L x B x H) (inkl. Räder und Griff):	752 x 608 x 1'103mm
Gewicht leer:	ca. 84 kg
Inhalt Trockeneisbehälter:	ca. 23 kg
Inhalt Additivbehälter:	ca. 5 kg (abhängig von Additiv)
Strahl Druck mit Additiv:	4 - 8 bar (verstellbar)
Strahl Druck ohne Additiv:	0 - 10 bar (verstellbar)
Trockeneisverbrauch:	25 - 80 kg/Std. (stufenlos)
Additivverbrauch:	ca. 30 kg/Std. (abhängig von Strahl Druck)
Spannung:	230 V, 50/60 Hz, 1 Ph (andere Spannungen auf Anfrage)
Max. Aufnahmeleistung:	600 W nominal
Anschluss:	Eingang: 3/4" BSP



ASCOJET Combi blaster 1708: Spezielle Eigenschaften



Leistungsstarke und handliche Strahlpistole mit Schnellkupplung




Einfach und bequem zu manövrieren



Integrierte Schlauchaufhängung




Leicht und kompakt



Schnellkupplung am Strahlschlauch



Additivbehälter mit einer Kapazität von ca. 5 kg



Verteilereinheit für pulsationsfreies Strahlen



Isolierter Trockeneisbehälter mit einer Kapazität von 23 kg



Übersichtliches Kontrollpanel

ASCOJET Combi blaster 1708: Lieferumfang

Strahlpistole Additiv OHP

Standard bei ASCOJET 1708
inkl. Schutzhandschuh Additiv (Art.-Nr. 4061690)


Art.-Nr. 4063751



Strahldüse Additiv

Standard bei ASCOJET 1708

Art.-Nr. 4061580



Schlauchpaket 7.5 m für OHP Pistole Additiv

Standard bei ASCOJET 1708

Art.-Nr. 4061696



Schutzhaube für ASCOJET 1701/1708/2008

Art.-Nr. 4065213

Die neu entwickelte Haube für unsere Strahlgeräte schützt die Bedienelemente beim Strahlen und bei schmutzintensiven Arbeiten. Die aufklappbare, durchsichtige Abdeckung garantiert einen guten Zugriff sowie direkte Sicht auf die Bedienelemente. Zur Reinigung kann die Haube einfach abmontiert werden.



ASCOJET Combi blaster 1708 MIT Additiv: Optionen

Pos. 001

Ersatzteilpaket ASCOJET 1708

Art.-Nr. 4047140

Beinhaltet die wichtigsten Ersatzteile, um unnötige Stillstandszeiten zu vermeiden.



ASCOJET Combi blaster 1708 OHNE Additiv: Optionen

Pos. 001

Tool case OHP basic

Art.-Nr. 4045870

Enthält komplettes Düsensortiment (exkl. Pistole und Standard-Runddüse, Art.-Nr. 918364), passend zur der OHP-Pistole

OHP

Bestend aus 6 Düsen:
Art.-Nr. 4045402, 4045403, 4047216, 4047141, 4047219, 4047220



Pos. 002

High Performance Runddüse 709.17/14

Art.-Nr. 4045402

Leistungsstarke und handliche Düse

OHP

Strahlöffnung: ca. Ø 14 mm
Länge: 17 cm
Innendurchmesser: 9 mm



Pos. 003

High Performance Runddüse 709.23/15

Art.-Nr. 4047144

Standard bei Strahlpistole OHP
Leistungsstärkste Düse vom ASCOJET-Einschlauchsystem
Strahlöffnung: ca. Ø 15 mm
Länge: 23 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP



Pos. 004

Runddüse kurz 709.09/11

Art.-Nr. 4045403

Leistungsstarke Düse für enge Platzverhältnisse

OHP

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 9 mm



ASCOJET Combi blaster 1708 OHNE Additiv: Optionen

Pos. 005

Flachdüse 709.23/45

Leistungsstarke Düse, geeignet, um grössere Flächen zu strahlen

Strahlöffnung ca. 45×3.5mm
Länge: 23 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047216



Pos. 006

Runddüse spezial 709.42/15

Die Düse erlaubt eine bequeme Arbeitsstellung des Bedieners und ist sehr leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 15 mm
Länge: 42 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP

Art.-Nr. 4047141



Pos. 007

Winkeldüse 709.28/11/45°

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse und schwer zugänglichen Stellen

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 28 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP

Art.-Nr. 4047219



Pos. 008

Winkeldüse 709.25/11/75°

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse und schwer zugänglichen Stellen

Strahlöffnung: ca. Ø 11 mm
Länge: 25 cm
Innendurchmesser: 9 mm

OHP

Art.-Nr. 4047220



Pos. 009

Tool case OHP basic empty

Düsenkoffer leer mit passender Einlage

OHP

Art.-Nr. 4045873



Pos. 010

Pellet Cutter OHP

Für die Reinigung von sensiblen Oberflächen

Mit Sicherheitsschnellkupplung, 2.5m Schlauch und Kontrollkabel, geerdet

OHP

Art.-Nr. 4047257



Pos. 011

Adapterkupplung ASCOJET 1701 - 1208

Diese Adapterkupplung ermöglicht es die OHS-Pistole mit dem entsprechenden Strahlschlauch vom ASCOJET 1208 an den ASCOJET 1701 anzuschliessen.

Länge: 7.8 cm
Gewicht: 0.2 kg
Durchmesser: ca. Ø 34 mm

OHS

Art.-Nr. 4047040



Pos. 012

Strahlpistole OHS

Standard bei ASCOJET 1208
Länge: 26 cm
Gewicht: 1.0 kg
Strahldruck: 0-7 bar

inkl. die dazugehörige Strahldüse
High Performance Runddüse 707.15/12

Standard bei Strahlpistole OHS6
Leistungsstarke Düse mit niedrigem Luftverbrauch
Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS

Art.-Nr. 4047129



Art.-Nr. 4047321



Pos. 013

Schlauchpaket 5 m für OHS-Pistole

Standard bei ASCOJET 1208, kann auch zur Verlängerung des Schlauchpakets verwendet werden
inkl. Kontrollkabel, geerdet

OHS

Art.-Nr. 4047104



Pos. 014

Tool case OHS/OHP pro

Enthält komplettes Düsensortiment (exkl. Pistole und Standard-Runddüse, Art.-Nr. 917757), passend zu den Pistolen OHS und OHP

Bestehend aus 6 Düsen:
Art.-Nr. 4047028, 4047228, 4047216, 4047321, 4047222, 4047223

OHS
OHP

Art.-Nr. 4045871



Pos. 015

Runddüse 707.09/10

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047228



ASCOJET Combi blaster 1708 OHNE Additiv: Optionen

Pos. 016

Runddüse 707.15/12

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047321



Pos. 017

Winkeldüse 708.28/10/45°

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 28 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047222



Pos. 018

Winkeldüse 708.25/10/75°

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 25 cm
Innendurchmesser: 8 mm

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047223



Pos. 019

Tool case OHS/OHP pro empty

Düsenkoffer leer mit passender Einlage

OHS
OHP

Art.-Nr. 4045874



Pos. 020

Schutzhülle zu Einschlauchsystem 165 mm

Zum Schutz vor Schmutz und zur Verhinderung von Beschädigungen des Steuerkabels und des Strahlschlauches

Lieferbar per Meter

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047265



Pos. 021

Druckluftschlauch 7.5 m / ID25mm

Verbindungsschlauch zwischen Kompressor und Trockenstrahlgerät, inkl. Klauenkupplung mit Sicherungsring für schnelles und sicheres An- und Abkuppeln

Material: Gewebeschlauch / Metall
Dimension: 7.5 m
Gewicht: 2.4 kg

Art.-Nr. 4045955



Pos. 022

Klauenkupplung 3/4" Aussengewinde BSP

Für das schnelle An- und Abkuppeln des Druckluftschlauches an das Trockeneisstrahlgerät

Art.-Nr. 4045949



Pos. 023

Beleuchtungsset für Trockeneispistole

Kompakt-Taschenlampe
LED-Licht 160 Lumen, 160m
Bis zu 25 Stunden Batterielebensdauer

Länge: 10.6 cm
Gewicht: 120 g

OHS
OHP
HP

Art.-Nr. 4064129

